



博谱检测
Boopu Testing

报告编号：1901046J 号



2016150188U

116

检测报告

检测对象：综合大气污染物

委托单位：山东公路重交沥青有限公司

委托单位地址：淄博市桓台县果里镇驻地

委托日期：2019 年 01 月 18 日

报告日期：2019 年 03 月 21 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)

检测专用章



检测报告

报告编号: 1901046J 号

第 1 页 共 4 页

委托单位	山东公路重交沥青有限公司	检测对象	综合大气污染物
委托单位地址	淄博市桓台县果里镇驻地	检测类别	例行检测
联系人	吴经理	联系电话	17306388783
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	完成日期	2019.03.21
样品数量	非甲烷总烃: 注射器 4 支; 颗粒物: 滤膜 4 张; 苯、甲苯、二甲苯: 活性炭管 4 个; 氨、硫化氢: 吸收瓶各 4 个; 臭气浓度: 采气瓶 4 个。	环境条件	检测环境符合要求
样品状态	非甲烷总烃: 注射器样品完整无损; 颗粒物: 滤膜样品完整无损; 苯、甲苯、二甲苯: 活性炭管样品完整无损; 氨、硫化氢: 吸收瓶样品完整无损; 臭气浓度: 采气瓶样品完整无损。		
分析日期	2019.03.12~2019.03.13		
判定依据	/		
结论	仅对样品负责, 不作判定。		
编制人	李力鹏	审核人	李绍莹

签发日期: 2019.03.21



检测报告

报告编号: 1901046J 号

第 2 页 共 4 页

一 无组织检测结果

采样日期	点位	检测项目	测定浓度	单位
2019.03.12	企业边界上风向	非甲烷总烃	0.75	mg/m ³
		颗粒物	0.222	mg/m ³
		苯	0.0206	mg/m ³
		甲苯	0.0155	mg/m ³
		二甲苯	对二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			间二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			邻二甲苯	<1.5×10 ⁻³
		氨	0.01	mg/m ³
		硫化氢	<0.001	mg/m ³
		臭气浓度	<10	无量纲
	企业边界下风向 1#	非甲烷总烃	0.82	mg/m ³
		颗粒物	0.233	mg/m ³
		苯	0.0207	mg/m ³
		甲苯	0.0162	mg/m ³
		二甲苯	对二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			间二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			邻二甲苯	<1.5×10 ⁻³
		氨	0.02	mg/m ³
		硫化氢	<0.001	mg/m ³
		臭气浓度	<10	无量纲
	企业边界下风向 2#	非甲烷总烃	0.86	mg/m ³
		颗粒物	0.288	mg/m ³
		苯	0.0286	mg/m ³
		甲苯	0.0227	mg/m ³
		二甲苯	对二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			间二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			邻二甲苯	<1.5×10 ⁻³
		氨	0.05	mg/m ³
		硫化氢	<0.001	mg/m ³
		臭气浓度	<10	无量纲



检测报告

报告编号: 1901046J 号

第 3 页 共 4 页

采样日期	点位	检测项目	测定浓度	单位
2019.03.12	企业边界下风向 3#	非甲烷总烃	0.83	mg/m ³
		颗粒物	0.238	mg/m ³
		苯	0.0271	mg/m ³
		甲苯	0.0187	mg/m ³
		二甲苯	对二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			间二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			邻二甲苯	<1.5×10 ⁻³
		氨	0.03	mg/m ³
		硫化氢	<0.001	mg/m ³
		臭气浓度	<10	无量纲
备注	无			

二 气象参数

点位	采样日期	检测时间	气温 (℃)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	云量 (总/低)
山东公路重交沥青有限公司	2019.03.12	14:30	9.9	101.21	N	2.0	1/0

三 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	9790II 气相色谱分析仪	0.07 mg/m ³
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	AUW220D 分析天平	0.001 mg/m ³
	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	9790II 气相色谱分析仪	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	甲苯			
	二甲苯			
	邻二甲苯			
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01 mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》第三篇第一章十一(二)亚甲基蓝分光光度法 国家环境保护总局 第四版(增补版)	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.001 mg/m ³
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	/	10 无量纲




检测报告

报告编号: 1901046J 号

第 4 页 共 4 页

四 采样布点图

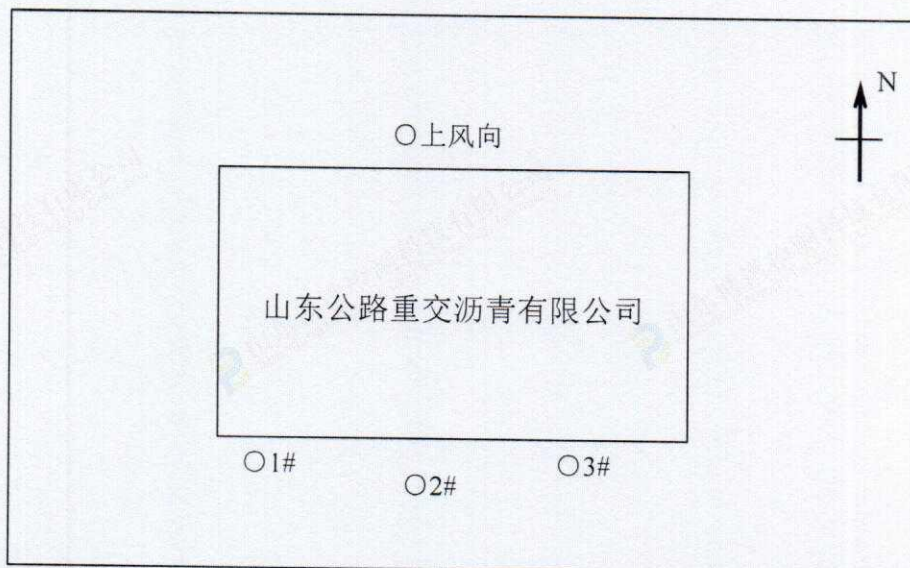

注: ○为无组织采样点。

——以下空白——



检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 6、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 7、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。