



博谱检测
Boopu Testing

报告编号：2010019J 号



2016150188U

for

检测报告

检测对象：综合大气污染物、噪声

委托单位：山东公路重交沥青有限公司

委托单位地址：淄博市桓台县果里镇驻地

委托日期：2020 年 10 月 15 日

报告日期：2020 年 10 月 31 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)



检测报告

报告编号: 2010019J 号

第 1 页 共 4 页

委托单位	山东公路重交沥青有限公司	检测对象	综合大气污染物、噪声
委托单位地址	淄博市桓台县果里镇驻地	检测类别	例行检测
联系人	刘泽刚	联系电话	0533-8409081
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	完成日期	2020.10.31
样品数量	非甲烷总烃: 采气袋 4 个; 颗粒物: 滤膜 4 张; 苯、甲苯、二甲苯: 活性炭管 4 个; 氨、硫化氢: 吸收瓶各 4 个; 臭气浓度: 采气瓶 4 个。	环境条件	检测环境符合要求
样品状态	非甲烷总烃: 采气袋样品完整无损; 颗粒物: 滤膜样品完整无损; 苯、甲苯、二甲苯: 活性炭管样品完整无损; 氨、硫化氢: 吸收瓶样品完整无损; 臭气浓度: 采气瓶样品完整无损; 噪声: 现场直测。		
分析日期	2020.10.15~2020.10.16 签发日期: 2020.10.31		
编制人	马方明	审核人	李贵



检测报告

报告编号: 2010019J 号

第 2 页 共 4 页

一 无组织检测结果

采样日期	点位	样品编号	检测项目	测定浓度	单位
2020.10.15	企业边界 上风向	2010019J W001	非甲烷总烃	0.24	mg/m ³
			颗粒物	0.202	mg/m ³
			苯	<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
			甲苯	<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
			二甲苯	对二甲苯	<1.5×10 ⁻³
				间二甲苯	<1.5×10 ⁻³
				邻二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			氨	0.01	mg/m ³
			硫化氢	0.002	mg/m ³
			臭气浓度	<10	无量纲
	企业边界 下风向 1#	2010019J W002	非甲烷总烃	0.35	mg/m ³
			颗粒物	0.270	mg/m ³
			苯	<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
			甲苯	<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
			二甲苯	对二甲苯	<1.5×10 ⁻³
				间二甲苯	<1.5×10 ⁻³
				邻二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			氨	0.02	mg/m ³
			硫化氢	0.002	mg/m ³
			臭气浓度	<10	无量纲
	企业边界 下风向 2#	2010019J W003	非甲烷总烃	0.51	mg/m ³
			颗粒物	0.237	mg/m ³
			苯	<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
			甲苯	<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
			二甲苯	对二甲苯	<1.5×10 ⁻³
				间二甲苯	<1.5×10 ⁻³
				邻二甲苯	<1.5×10 ⁻³
			氨	0.02	mg/m ³
			硫化氢	0.002	mg/m ³
			臭气浓度	<10	无量纲



检测报告

报告编号: 2010019J 号

第 3 页 共 4 页

采样日期	点位	样品编号	检测项目		测定浓度	单位
2020.10.15	企业边界 下风向 3#	2010019J W004	非甲烷总烃		0.36	mg/m ³
			颗粒物		0.222	mg/m ³
			苯		<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
			甲苯		<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
			二甲苯	对二甲苯	<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
				间二甲苯	<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
				邻二甲苯	<1.5×10 ⁻³	mg/m ³
			氨		0.02	mg/m ³
			硫化氢		0.002	mg/m ³
			臭气浓度		<10	无量纲
备注	非甲烷测定浓度结果以碳计；“<”表示未检出。					

二 气象参数

点位	采样日期	检测时间	气温 (℃)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	云量 (总/低)
山东公路重交 沥青有限公司	2020.10.15	15:00	23.2	101.15	SW	2.1	2/1

三 噪声检测结果

点位	检测日期	检测项目	主要声源	昼间检测结果 dB(A)	夜间检测结果 dB(A)
东	2020.10.15	等效声级 Leq	生产	55.7	44.3
南		等效声级 Leq	生产	53.7	42.2
西	2020.10.16	等效声级 Leq	生产	51.7	43.5
北		等效声级 Leq	生产	52.2	42.8
备注	无				

四 检测依据、使用仪器及检出限、质控措施

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
无组织 废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	9790II 气相色谱分析仪 A-02-02	0.07 mg/m ³
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单	AUW220D 分析天平 A-11-23	0.001 mg/m ³




检测报告

报告编号: 2010019J 号

第 4 页 共 4 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
无组织 废气	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	9790II 气相色谱分析仪 A-02-02	1.5×10^{-3} mg/m ³
	甲苯			
	二甲苯			
	对二甲苯			
	间二甲苯			
	邻二甲苯			
无组织 废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏 试剂分光光度法 HJ 533-2009	TU-1810PC 紫外可见分光 光度计 A-10-01	0.01 mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》第 三篇第一章十一（二）亚甲基蓝 分光光度法 国家环境保护总局 第四版（增补版）	TU-1810PC 紫外可见分光 光度计 A-10-01	0.001mg/m ³ 最低检出 浓度
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较 式臭袋法 GB/T 14675-1993	/	10 无量纲
噪声	工业企业厂界 环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	HS5671+ 噪声频谱分析仪 B-06-05	/
质控措施	质控样品的检测结果符合分析方法的特定要求。检测分析人员持证上岗；分析仪器均经过检定或校准，经确认满足分析方法要求，且在有效期内；原始记录和报告执行三级审核。			

五 采样布点图

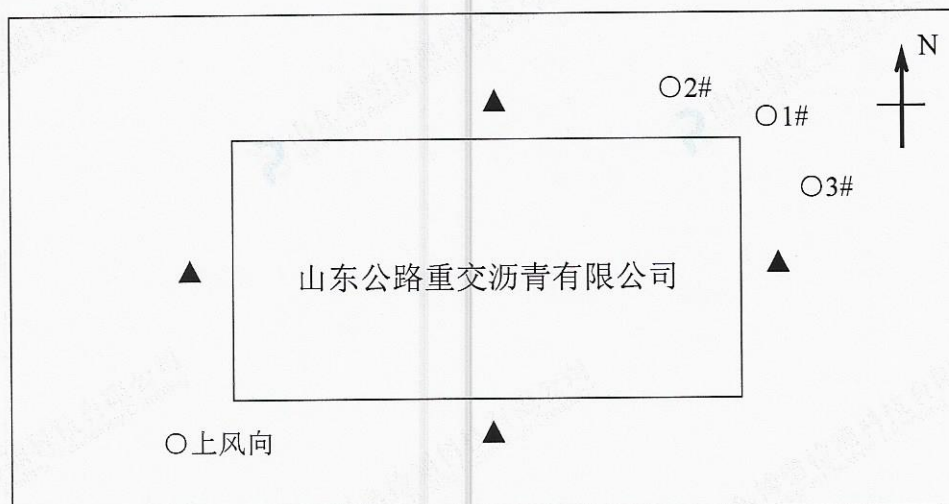

注：○为无组织采样点；▲为噪声监测点。

以下空白



检 测 报 告 说 明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 6、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 7、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。